



**ÉPÍTŐIPARI
GYÉMÁNTSZERSZÁMOK**



**TERMÉK
KATALÓGUS**

www.prodiamante.hu

**20
23**



"Személyes kapcsolattartás, gyors kiszolgálás"

A Prodiamante Kft. 2005-ben kezdte meg működését, kiváló minőségű építőipari gyémántszerszámok nagykereskedelmi forgalmazásával. Az évek során, a növekvő igényeknek megfelelően, cégünk bővült, újabb termékek bevezetésére került sor, amelyeket katalógusunkban mutatunk be Önnek. Mára területi képviselőtünk működik Budapesten, Magyarország egész területére szállítunk, megbízható határidővel. A személyes kapcsolattartásra külön figyelmet fordítunk. Folyamatosan bővülő raktárkészletünk-ből akár azonnali kiszolgálást biztosítunk. Célunk, hogy vásárlóink és a felhasználók, jó minőségű, gyorsan elérhető, megbízható forrásból szerez-zék be, az általuk igényelt gyémántszerszámokat.

Tisztelettel állunk szíves rendelkezésére, sokéves tapasztalatainkkal nyújtunk segítséget.

TARTALOM

Vágókorongok	3
Fúrókoronák	21
Szegmensek	23
Gyűrű szegmensek	24
Gyémántfúrók	25
Kemény kerámia/csempefúrók, körkivágók	26
Csiszolótárcsák	27
Csiszolótalpak	31
Gyémántkötél	32

VÁGÓKORONGOK



Felhasználási terület:

Sarokcsiszoló, falhoronymaró, benzines vagy elektromos kézi daraboló, padlóvágógép, asztali vágógép.

Beton, téglá, puha gránit és általános építőipari anyagokhoz.

Standard minőség, szegmentált vágóél, gyors és gazdaságos vágás.

Cikkszám	Átmérő (mm)	Központi furat (mm)	Szegmens magasság (mm)	Szegmens vastagság (mm)
LW115ST10	115	22,23	10	2,3
LW125ST10	125	22,23	10	2,3
LW150ST10	150	22,23	10	2,6
LW180ST10	180	22,23	10	2,6
LW230ST10	230	22,23	10	2,6
LW300ST10	300	25,4/20	10	3
LW350ST10	350	25,4/20	10	3,2
LW400ST10	400	25,4/20	10	3,5




Felhasználási terület:

Sarokcsiszoló, falhoronymaró.

Beton, vasalt beton és téglá.

Prémium minőség professzionális felhasználásra, a turbó szegmensek miatt kiváló a hűtése száraz vágás során is, valamint magas élettartammal rendelkezik.

Cikkszám	Átmérő (mm)	Központi furat (mm)	Szegmens magasság (mm)	Szegmens vastagság (mm)
LWT150	150	22,23	10	2,6

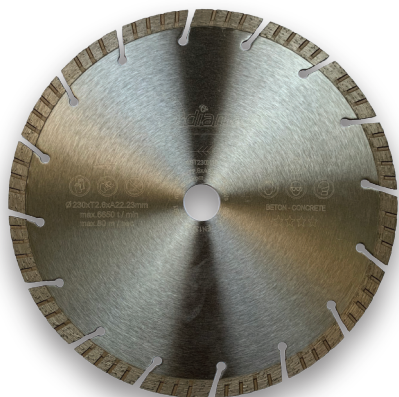

Felhasználási terület:

Sarokcsiszoló, falhoronymaró.

Beton, téglá, térburkolat, tetőcserép, természetes kövek és gyengén vasalt beton vágására.

Standard minőség, kiváló hűtés, a turbó szegmenseknek köszönhetően szép, csipkésmentes vágásfelületet érhetünk el.

Cikkszám	Átmérő (mm)	Központi furat (mm)	Szegmens magasság (mm)	Szegmens vastagság (mm)
ABT115H10	115	22,23	10	2
ABT125H10	125	22,23	10	2
ABT150H10	150	22,23	10	2,2
ABT180H10	180	22,23	10	2,6
ABT230H10	230	22,23	10	2,6



Felhasználási terület:

Sarokcsiszoló, falhoronymaró.

Kemény beton, vasalt beton, gőzölt beton és kemény gránit.

Prémium minőség, rövid turbó szegmens, kiváló hűtés, rendkívül gyors vágás a kemény anyagokban.

Cikkszám	Átmérő (mm)	Központi furat (mm)	Szegmens magasság (mm)	Szegmens vastagság (mm)
LST125H12	125	22,23	12	2,2
LST230H12	230	22,23	12	2,6



Felhasználási terület:

Sarokcsiszoló, falhoronymaró.

Kemény beton, vasalt beton és gránit.

Prémium minőség, "XCT" turbó szegmensek, gyors és gazdaságos felhasználás a kemény anyagokban.

Cikkszám	Átmérő (mm)	Központi furat (mm)	Szegmens magasság (mm)	Szegmens vastagság (mm)
LSXCT125HP12	125	22,23	12	2,3
LSXCT230HP12	230	22,23	12	2,6



Felhasználási terület:

Sarokcsiszoló.

Beton, téglá, általános építőipari anyagok.

Prémium minőség, 6,35mm dilatációs rés kialakítására alkalmas, a robusztus szegmensek magas élettartammal rendelkeznek.

Cikkszám	Átmérő (mm)	Központi furat (mm)	Szegmens magasság (mm)	Szegmens vastagság (mm)
LTK125	125	22,23	10	6,35




Felhasználási terület:

Sarokcsiszoló.

Beton, téglá és általános építőipari anyagok.

Prémium minőség, 9,5mm dilatációs rés kialakítására alkalmas az eltoltszegmenseknek köszönhetően, hosszú élettartam jellemzi.

Cikkszám	Átmérő (mm)	Központi furat (mm)	Szegmens magasság (mm)	Szegmens vastagság (mm)
TKBA125	125	22,23	7	9,5

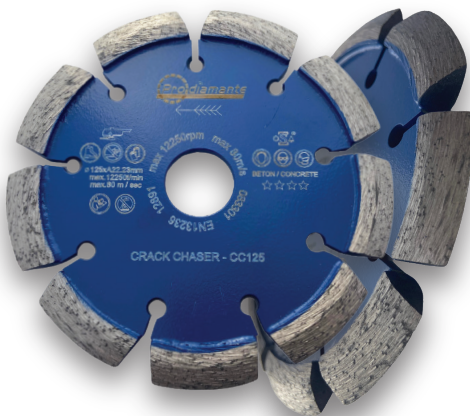


Felhasználási terület:

Sarokcsiszoló.

Beton, téglá és általános építőipari anyagok.

Prémium minőség, a "V" alakú tető szegmens kiválóan alkalmas a repedés javításhoz, főzöláshoz. 9,5mm dilatációs rés kialakítására alkalmas, kiemelkedő élettartam jellemzi.

Cikkszám	Átmérő (mm)	Központi furat (mm)	Szegmens magasság (mm)	Szegmens vastagság (mm)
CC125	125	22,23	12	9,5

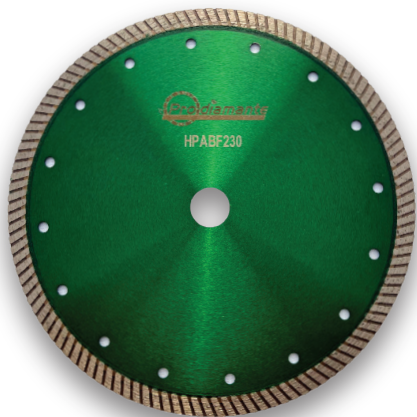

Felhasználási terület:

Sarokcsiszoló, asztali vágógép.

Univerzális gránit vágás.

Prémium minőség, gyors vágási sebesség, turbó szegmens és hűtőfuratok jellemzik.

Cikkszám	Átmérő (mm)	Központi furat (mm)	Szegmens magasság (mm)	Szegmens vastagság (mm)
HPABF115	115	22,23	10	2,2
HPABF125	125	22,23	10	2,2
HPABF230	230	22,23	10	2,6




Felhasználási terület:

Sarokcsiszoló, asztali vágógép.

Univerzális csempe vágás.

Standard minőség, a folyamatos vágóélnek köszönhetően szép, csipkézésmentes vágásfelületet hagy maga után.

Cikkszám	Átmérő (mm)	Központi furat (mm)	Szegmens magasság (mm)	Szegmens vastagság (mm)
CR115ST7	115	22,23	7	1,6
CR125ST7	125	22,23	7	1,6
CR150ST7	150	25,4/22,23	7	1,6
CR180ST7	180	25,4/22,23	7	1,6
CR200ST7	200	25,4/22,23	7	1,6
CR230ST7	230	25,4/22,23	7	1,6

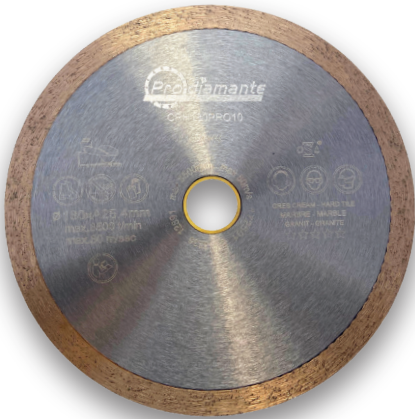

Felhasználási terület:

Sarokcsiszoló, asztali vágógép.

Kemény csempe, márvány és gránit.

Standard minőség, a folyamatos vágóélnek köszönhetően szép és csipkés-mentes vágás jellemzi.

Cikkszám	Átmérő (mm)	Központi furat (mm)	Szegmens magasság (mm)	Szegmens vastagság (mm)
CRH115PRO8	115	22,23	8	1,6
CRH125PRO8	125	22,23	8	1,6
CRH150PRO10	150	25,4/22,23	10	1,6
CRH180PRO10	180	25,4/22,23	10	1,8
CRH200PRO10	200	25,4/22,23	10	1,8
CRH230PRO10	230	25,4/22,23	10	1,8
CRH250PRO10	250	25,4/22,23	10	1,8
CRH300PRO10	300	25,4/22,23	10	2,4
CRH350PRO10	350	30/25,4/22,23	10	2,6




Felhasználási terület:

Sarokcsiszoló, asztali vágógép.

Kemény csempe, márvány, gránit és porcelán.

Standard minőség, a folyamatos vágóélnek köszönhetően szép, csipkés-mentes vágásfelületet hagy maga után.

Cikkszám	Átmérő (mm)	Központi furat (mm)	Szegmens magasság (mm)	Szegmens vastagság (mm)
CRHC150HP10	150	30/25,4	10	1,6
CRHC180HP10	180	30/25,4	10	1,8
CRHC200HP10	200	30/25,4	10	1,8
CRHC230HP10	230	30/25,4	10	1,8
CRHC250HP10	250	30/25,4	10	1,9
CRHC300HP10	300	30/25,4	10	2,4
CRHC350HP10	350	30/25,4	10	2,6

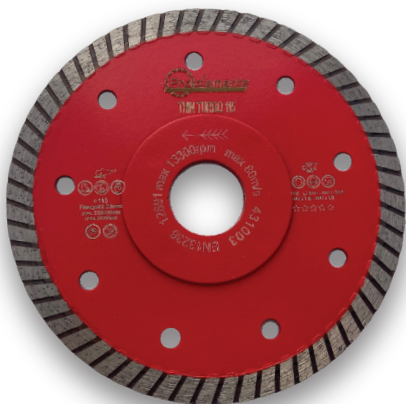


Felhasználási terület:

Sarokcsiszoló.

Kemény csempe, márvány és gránit.

Prémium minőség, ultra vékony folyamatos nűtozott vágóél és hűtőfuratok a tárcsa testen, gyors és precíz vágás jellemzi.

Cikkszám	Átmérő (mm)	Központi furat (mm)	Szegmens magasság (mm)	Szegmens vastagság (mm)
HPABFT115PRO7	115	22,23	7	1,4
HPABFT125PRO7	125	22,23	7	1,4

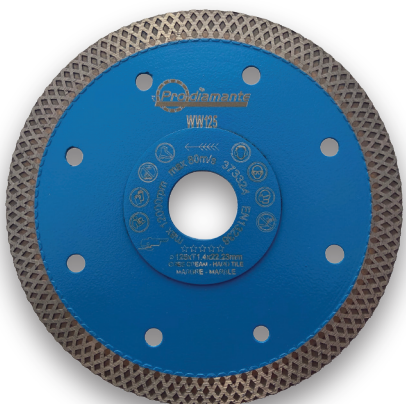


Felhasználási terület:

Sarokcsiszoló.

Kemény csempe.

Prémium minőség, ultra vékony folyamatos 3D szegmensek és hűtőfuratok a tárcsa testen, gyors és precíz vágás jellemzi valamint kimagasló élettartammal rendelkezik.

Cikkszám	Átmérő (mm)	Központi furat (mm)	Szegmens magasság (mm)	Szegmens vastagság (mm)
WW115	115	22,23	10	1,4 x 1
WW125	125	22,23	10	1,4 x 1

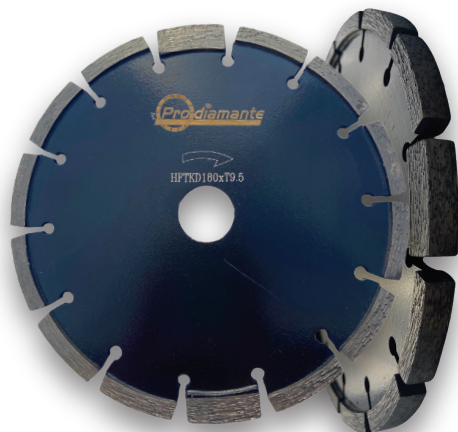

Felhasználási terület:

Sarokcsiszoló, kisebb teljesítményű padlónívógógép.

Beton, aszfalt.

Prémium minőség, 9,5mm dilatációs rés kialakítására alkalmas, a robusztus szegmensek magas élettartammal rendelkeznek, alákopás elleni védelemmel ellátott.

Cikkszám	Átmérő (mm)	Központi furat (mm)	Szegmens magasság (mm)	Szegmens vastagság (mm)
HFTKD180	180	22,23	10	9,5




Felhasználási terület:

Padlónívógógép.

Beton, vasalt beton.

Prémium minőség, gyors vágás a legkeményebb öreg betonban és gazdaságos felhasználás.

Cikkszám	Átmérő (mm)	Központi furat (mm)	Szegmens magasság (mm)	Szegmens vastagság (mm)
LFU350PRO12	350	25,4	12	3,2
LFU400PRO12	400	25,4	12	3,5
LFU450PRO12	450	25,4	12	4
LFU500PRO12	500	25,4	12	4
LFU600PRO12	600	25,4	12	4,5

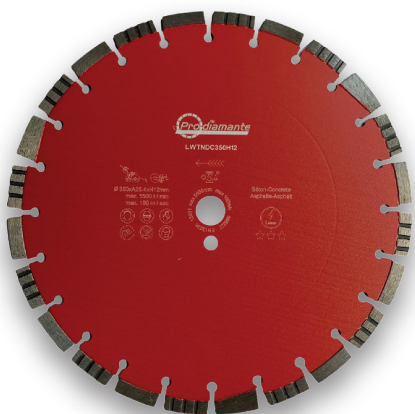

Felhasználási terület:

Padlótűgőgép, benzines vagy elektromos kézi daraboló, asztali vágógép.

Aszfalt, beton.

Standard minőség, alakopás elleni védő szegmensekkel ellátott tárcsa vegyes használatra.

Cikkszám	Átmérő (mm)	Központi furat (mm)	Szegmens magasság (mm)	Szegmens vastagság (mm)
LWTNDC300ST12	300	25,4/20	12	3
LWTNDC350ST12	350	25,4/20	12	3,2



Felhasználási terület:

Padlótűgőgép, benzines vagy elektromos kézi daraboló, asztali vágógép.

Vegyes használat, beton, vasalt beton, abrazív anyagok, aszfalt.

Standard minőség, változó szegmensekkel ellátott az univerzális használat érdekében.

Cikkszám	Átmérő (mm)	Központi furat (mm)	Szegmens magasság (mm)	Szegmens vastagság (mm)
LESC300PRO10	300	25,4/20	10	3
LESC350PRO10	350	25,4/20	10	3,2
LESC400PRO10	400	25,4/20	10	3,5



Felhasználási terület:

Padlóvágógép, benzines vagy elektromos kézi daraboló, sarokcsiszoló.

Vegyes használat, beton, vasalt beton, abrazív anyagok, aszfalt.

Prémium minőség, változó szegmensekkel ellátott az univerzális használat érdekében, hűtőfuratok a tárcsa testen.

Cikkszám	Átmérő (mm)	Központi furat (mm)	Szegmens magasság (mm)	Szegmens vastagság (mm)
LKDA230PRO12	230	22,23	12	2,6
LKDA300PRO12	300	25,4/20	12	3,2
LKDA350PRO12	350	25,4/20	12	3,2
LKDA400PRO12	400	25,4/20	12	3,5




Felhasználási terület:

Asztali vágógép, padlóvágógép, benzines vagy elektromos kézi daraboló.

Kemény beton, vasalt beton, gránit.

Prémium minőség, "XCT" turbó szegmensekkel ellátva, gyors vágás a kemény anyagokban, magas élettartam jellemzi.

Cikkszám	Átmérő (mm)	Központi furat (mm)	Szegmens magasság (mm)	Szegmens vastagság (mm)
LPSXCT350HP12	300	25,4/20	12	3,2
LPSXCT400HP12	400	25,4/20	12	3,5

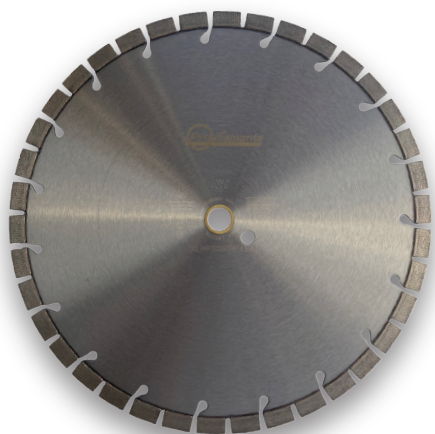


Felhasználási terület:

Asztali vágógép, padlóvágógép, benzines vagy elektromos kézi daraboló.

Kemény beton, vasalt beton, gránit.

Prémium minőség, rendezett szegmensekkel, gyors és gazdaságos vágás az igazán kemény anyagokban.

Cikkszám	Átmérő (mm)	Központi furat (mm)	Szegmens magasság (mm)	Szegmens vastagság (mm)
XLWPS230HP12	230	22,23	12	2,6
XLWPS300HP12	300	25,4/20	12	3
XLWPS350HP12	350	25,4/20	12	3,2

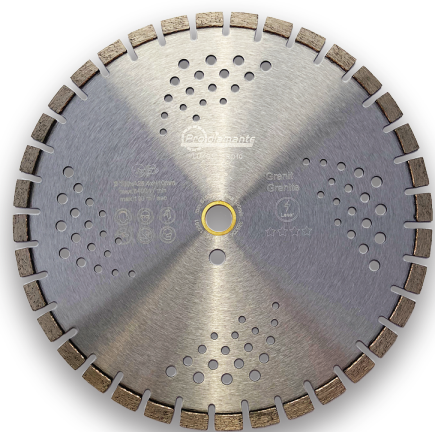


Felhasználási terület:

Benzines vagy elektromos kézi daraboló, asztali vágógép, állványos vágógép.

Kemény beton, vasalt beton, gránit.

Prémium minőség, hűtőfuratok a tárcsa testen, gyors vágás az igazán kemény anyagokban.

Cikkszám	Átmérő (mm)	Központi furat (mm)	Szegmens magasság (mm)	Szegmens vastagság (mm)
LUKQ300PRO10	300	25,4/20	10	3
LUKQ350PRO10	350	25,4/20	10	3,2
LUKQ400PRO10	400	25,4/20	10	3,5

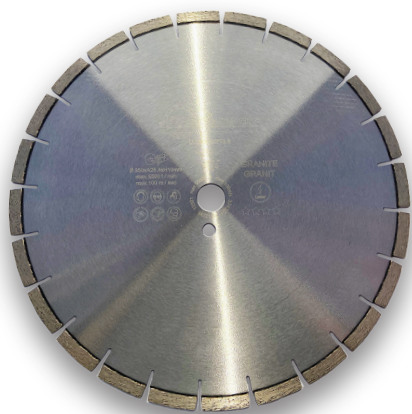


Felhasználási terület:

Benzines vagy elektromos kézi daraboló, asztali vágógép, állványos vágógép.

Beton, térburkolat, természetes kövek.

Vékonyított szegmensekkel ellátva a leggyorsabb vágás érdekében.

Cikkszám	Átmérő (mm)	Központi furat (mm)	Szegmens magasság (mm)	Szegmens vastagság (mm)
LU350T2.8	350	25,4/20	10	2,8

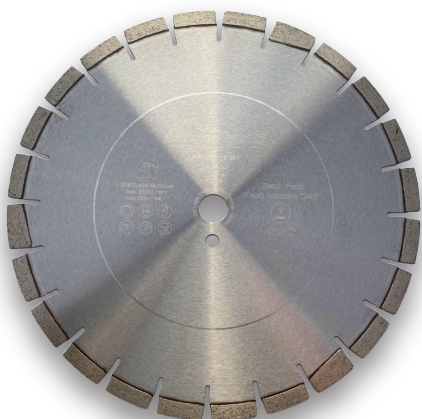

Felhasználási terület:

Padlóvágógép.

Friss beton (48h).

Prémium minőség, alakopás elleni védelemmel ellátott, 13 lóerős gépekhez optimalizálva.

Cikkszám	Átmérő (mm)	Központi furat (mm)	Szegmens magasság (mm)	Szegmens vastagság (mm)
LFUDC300H12"243"	300	25,4	12	3,2
LFUDC350H12"243"	350	25,4	12	3,2




Felhasználási terület:

Padlóvágógép.

Friss beton (48h).

Prémium minőség, rendezett szegmens, alákopás elleni védelemmel ellátott, 13-25 lóerős gépekhez optimalizálva.

Cikkszám	Átmérő (mm)	Központi furat (mm)	Szegmens magasság (mm)	Szegmens vastagság (mm)
XLW300H12	300	25,4	12	2,8
XLW350H12	350	25,4	12	3,2

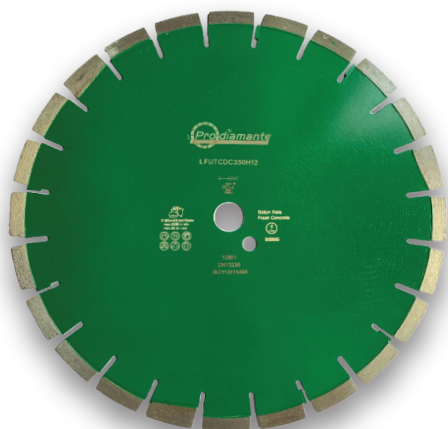


Felhasználási terület:

Padlóvágógép.

Friss beton (48h).

Prémium minőség, alákopás elleni védelemmel ellátott, 20-30 lóerős gépekhez optimalizálva.

Cikkszám	Átmérő (mm)	Központi furat (mm)	Szegmens magasság (mm)	Szegmens vastagság (mm)
LFUTCDC300H12	300	25,4	12	3,2
LFUTCDC350H12	350	25,4	12	3,2

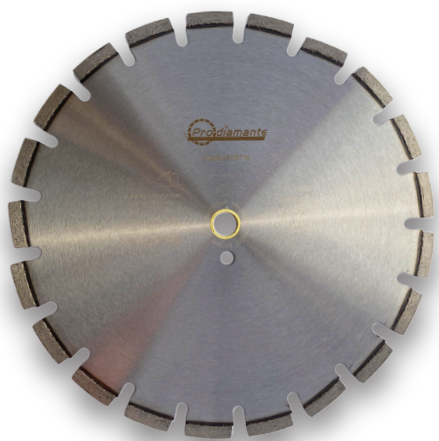


Felhasználási terület:

Padlóvágógép.

Aszfalt és aszfalt alatti ckt beton.

Standard minőség, gyors vágás jellemzi, 13 lóerős vagy gyengébb gépekhez optimális.

Cikkszám	Átmérő (mm)	Központi furat (mm)	Szegmens magasság (mm)	Szegmens vastagság (mm)
LUDB300ST10	300	25,4/20	10	3,2
LUDB350ST10	350	25,4/20	10	3,2
LUDB400ST10	400	25,4/20	10	3,5

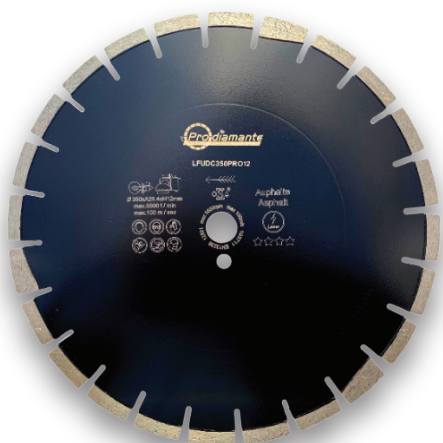


Felhasználási terület:

Padlóvágógép.

Aszfalt és aszfalt alatti ckt beton, friss bazalt beton.

Prémium minőség, hosszú élettartam, alákopás elleni védelem és tisztító szegmessel ellátott, 13 lóerős gépekhez optimális.

Cikkszám	Átmérő (mm)	Központi furat (mm)	Szegmens magasság (mm)	Szegmens vastagság (mm)
LFUDC300PRO12	300	25,4	12	3,2
LFUDC350PRO12	350	25,4	12	3,2
LFUDC400PRO12	400	25,4	12	3,5
LFUDC450PRO12	450	25,4	12	4
LFUDC500PRO12	500	25,4	12	4
LFUDC600PRO12	600	25,4	12	4,5

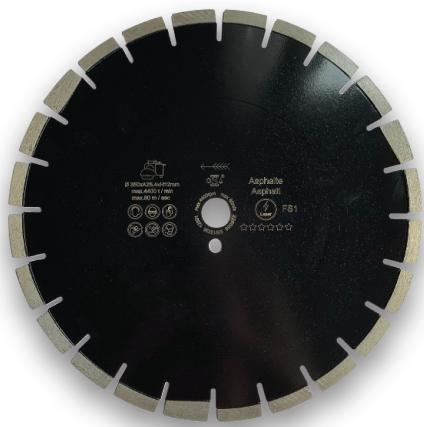

Felhasználási terület:

Padlóvágógép.

Aszfalt és aszfalt alatti ckt beton, friss bazalt beton.

Prémium minőség, hosszú élettartam, alakopás elleni védelem és tisztító szegmessel ellátott, 13-20 lóerős gépekhez optimalizálva.

Cikkszám	Átmérő (mm)	Központi furat (mm)	Szegmens magasság (mm)	Szegmens vastagság (mm)
LFUDC350FS1PRO12	350	25,4	12	3,2
LFUDC400FS1PRO12	400	25,4	12	3,5
LFUDC450FS1PRO12	450	25,4	12	4
LFUDC500FS1PRO12	500	25,4	12	4
LFUDC600FS1PRO12	600	25,4	12	4,5




Felhasználási terület:

Nagy teljesítményű padlóvágógép.

Aszfalt és aszfalt alatti ckt beton, friss bazalt beton.

Prémium minőség, hosszú élettartam, tisztító szegmensek és alakopás elleni védelemmel ellátott. 35-65 lóerős gépekhez optimalizálva, a rögzítőfurat Lissmac gépekhez készül de rendelhető 25,4-es tengelyhez is.

Cikkszám	Átmérő (mm)	Központi furat (mm)	Szegmens magasság (mm)	Szegmens vastagság (mm)
LFUTCDC350PRO12	354	35*PH6x14-120	12	3,2
LFUTCDC400PRO12	404	35*PH6x14-120	12	3,5
LFUTCDC450PRO12	454	35*PH6x14-120	12	4
LFUTCDC500PRO12	504	35*PH6x14-120	12	4
LFUTCDC600PRO12	604	35*PH6x14-120	12	4,5
LFUTCDC700PRO12	704	35*PH6x14-120	12	4,5
LFUTCDC800PRO12	804	35*PH6x14-120	12	4,5
LFUTCDC900PRO12	904	35*PH6x14-120	12	4,5

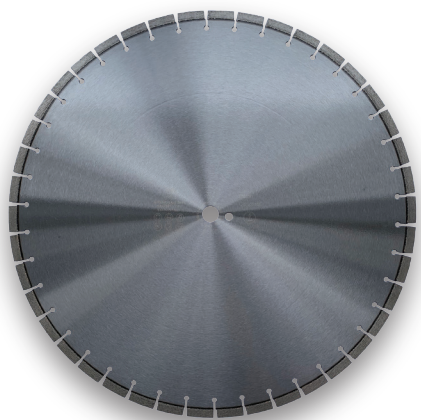


Felhasználási terület:

Kisebb teljesítményű padlóvágógép.

Beton, vasalt beton.

Prémium minőség, hosszú élettartam és rendezett szegmensek jellemzik. 11 Kw vagy kisebb teljesítményű gépekhez.

Cikkszám	Átmérő (mm)	Központi furat (mm)	Szegmens magasság (mm)	Szegmens vastagság (mm)
XLW600H12	600	25,4	12	4
XLW650H12	650	25,4	12	4
XLW700H12	700	25,4	12	4
XLW800H12	800	25,4	12	4

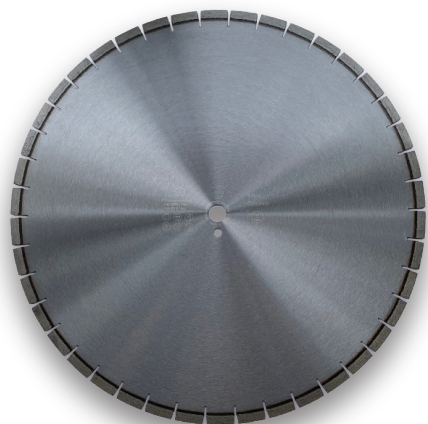


Felhasználási terület:

Közepes teljesítményű padlóvágógép.

Beton, vasalt beton.

Prémium minőség, hosszú élettartam és normál szegmensek jellemzik, 15-25Kw teljesítményű gépekhez.

Cikkszám	Átmérő (mm)	Központi furat (mm)	Szegmens magasság (mm)	Szegmens vastagság (mm)
LWSFU350H12	350	25,4	12	3,2
LWSFU400H12	400	25,4	12	3,5
LWSFU450H12	450	25,4	12	4
LWSFU500H12	500	25,4	12	4
LWSFU600H12	600	25,4	12	4,5
LWSFU650H12	650	25,4	12	4,5
LWSFU700H12	700	25,4	12	4,5
LWSFU800H12	804	25,4	12	4,5

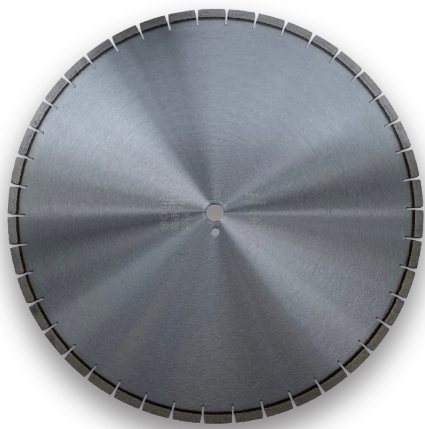


Felhasználási terület:

Nagy teljesítményű padlóvágógép.

Beton, vasalt beton.

Prémium minőség, hosszú élettartam és normál szegmensek jellemzik. 25-50Kw teljesítményű gépekhez.

Cikkszám	Átmérő (mm)	Központi furat (mm)	Szegmens magasság (mm)	Szegmens vastagság (mm)
LWSFU450HP12	450	25,4	12	4
LWSFU500HP12	500	25,4	12	4
LWSFU600HP12	600	25,4	12	4,5
LWSFU650HP12	650	25,4	12	4,5
LWSFU700HP12	700	25,4	12	4,5
LWSFU800HP12	804	25,4	12	4,5
LWSFU900HP12	904	25,4	12	4,5

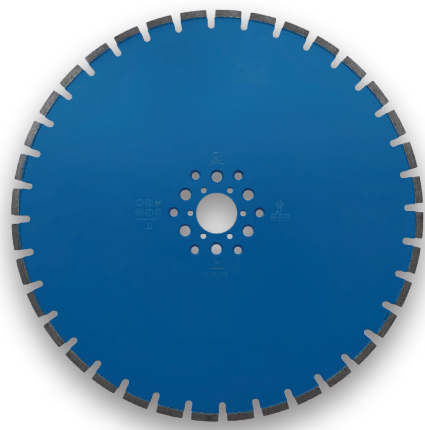


Felhasználási terület:

Hilti, Hydrostress, Cedima nagy teljesítményű falvágó gépekhez.

Beton, vasalt beton.

Prémium minőség, hosszú élettartam és rendezett szegmensek jellemzik. 15-25Kw teljesítményű gépekhez optimalizálva. A segéd furatok lehetővé teszik a széleskörű felhasználást, akár "null" vágásra is alkalmasak a tárcsák.

Cikkszám	Átmérő (mm)	Központi furat (mm)	Szegmens magasság (mm)	Szegmens vastagság (mm)
XLUWS600	614	60	12	5
XLUWS650	660	60	12	5
XLUWS800	814	60	12	5
XLUWS800H15	814	60	15	5
XLUWS900	904	60	12	4,5
XLUWS1000	1004	60	12	4,7
XLUWS1200	1204	60	12	4,5

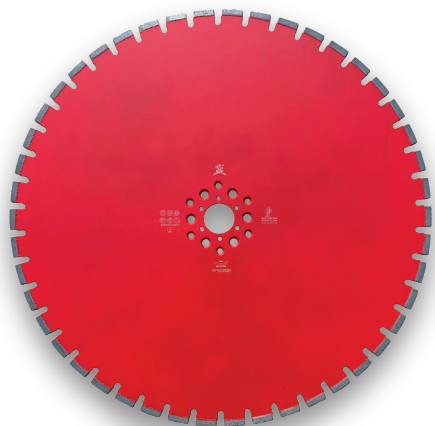

Felhasználási terület:

Hilti, Hydrostress, Cedima kisebb teljesítményű falvágó gépekhez.

Beton, vasalt beton.

Prémium minőség, hosszú élettartam és rendezett szegmensek jellemzik. 10Kw teljesítményű gépekhez optimalizálva. A segéd furatok lehetővé teszik a széleskörű felhasználást, akár "null" vágásra is alkalmasak a tárcsák.

Cikkszám	Átmérő (mm)	Központi furat (mm)	Szegmens magasság (mm)	Szegmens vastagság (mm)
XLUWS800(10Kw)	814	60	12	5

FÚRÓKORONÁK



Felhasználási terület:

Magfúrógép.

Beton, vasalt beton.

Prémium minőség, hosszú élettartam, 2,5Kw-nál kisebb gépekhez ajánlott, vizes fúrásra.

Cikkszám	Átmérő (mm)	Befogatás/hosszúság	Szegmens magasság (mm)	Szegmens/cső vastagság (mm)
LMCB12	12	1/2" coll / 300mm	10	2,5/1,5
LMCB14	14	1/2" coll / 300mm	10	2,5/1,5
LMCB16	16	1/2" coll / 300mm	10	2,5/1,5
LMCB18	18	1/2" coll / 300mm	10	2,5/1,5
LMCB20	20	1/2" coll / 300mm	10	2,5/1,5
LMCB22	22	1/2" coll / 300mm	10	2,5/1,5
LMCB25	25	1/2" coll / 300mm	10	2,5/1,5
LMCB28	28	1/2" coll / 300mm	10	2,5/1,5
LMCB32	32	1/2" coll / 300mm	10	2,5/1,5
LMCB35	35	1/2" coll / 300mm	10	2,5/1,5
LMBC40	40	1/2" coll / 300mm	10	2,5/1,5
LMBC45	45	1/2" coll / 300mm	10	2,5/1,5
LMBC50	50	1/2" coll / 300mm	10	2,5/1,5



Felhasználási terület:

Magfúrógép.

Beton, vasalt beton.

Prémium minőség, hosszú élettartam. 3Kw-nál kisebb gépekhez ajánlott. Különlegessége, hogy száraz fúrásra is alkalmas.

Cikkszám	Átmérő (mm)	Befogatás/hosszúság	Szegmens magasság (mm)	Szegmens/cső vastagság (mm)
WPPDA57	57	5/4" coll / 300mm	10	3,5/2
WPPDA62	62	5/4" coll / 300mm	10	3,5/2
WPPDA72	72	5/4" coll / 300mm	10	3,5/2
WPPDA82	82	5/4" coll / 300mm	10	3,5/2
WPPDA92	92	5/4" coll / 300mm	10	3,5/2
WPPDA102	102	5/4" coll / 300mm	10	4,0/2
WPPDA112	112	5/4" coll / 300mm	10	4,0/2
WPPDA122	122	5/4" coll / 300mm	10	4,0/2
WPPDA132	132	5/4" coll / 300mm	10	4,0/2

Felhasználási terület:

Magfúrógép.

Beton, vasalt beton.

A prémium minőségű rendezett szegmensek hosszú élettartalommal rendelkeznek és lézer-hegesztéssel kerülnek rögzítésre. 3,5Kw-nál kisebb gépekhez ajánlott, vizes fúrásra.



Cikkszám	Átmérő (mm)	Befogatás/hosszúság	Szegmens magasság (mm)	Szegmens/cső vastagság (mm)
XLVCB42	42	5/4" coll / 460mm	12	3,5/2
XLVCB52	52	5/4" coll / 460mm	12	3,5/2
XLVCB62	62	5/4" coll / 460mm	12	3,5/2
XLVCB72	72	5/4" coll / 460mm	12	3,5/2
XLVCB82	82	5/4" coll / 460mm	12	3,5/2
XLVCB92	92	5/4" coll / 460mm	12	3,5/2
XLVCB102	102	5/4" coll / 460mm	12	3,5/2
XLVCB112	112	5/4" coll / 460mm	12	3,5/2
XLVCB122	122	5/4" coll / 460mm	12	3,5/2
XLVCB126	126	5/4" coll / 460mm	12	3,5/2
XLVCB132	132	5/4" coll / 460mm	12	3,5/2
XLVCB142	142	5/4" coll / 460mm	12	3,5/2
XLVCB152	152	5/4" coll / 460mm	12	4,0/2,5
XLVCB162	162	5/4" coll / 460mm	12	4,0/2,5
XLVCB172	172	5/4" coll / 460mm	12	4,0/2,5
XLVCB182	182	5/4" coll / 460mm	12	4,0/2,5
XLVCB200	200	5/4" coll / 460mm	12	4,0/2,5
XLVCB220	220	5/4" coll / 460mm	12	4,5/2,5
XLVCB250	250	5/4" coll / 460mm	12	4,5/2,5
XLVCB276	276	5/4" coll / 460mm	12	4,5/2,5
XLVCB300	300	5/4" coll / 460mm	12	4,5/2,5

Felhasználási terület:

Magfúrógép.

Beton, tégl.

Standard minőség, 2Kw-nál kisebb gépekhez ajánlott, hűtőlyukak a korona testen, száraz fúrásra is alkalmas.



Cikkszám	Átmérő (mm)	Befogatás/hosszúság	Szegmens magasság (mm)	Szegmens/cső vastagság (mm)
LTBDCB32H10	32	M16 / 150mm	10	3,6/2
LTBDCB42H10	42	M16 / 150mm	10	3,6/2
LTBDCB52H10	52	M16 / 150mm	10	3,6/2
LTBDCB62H10	62	M16 / 150mm	10	3,6/2
LTBDCB82H10	82	M16 / 150mm	10	3,6/2
LTBDCB102H10	102	M16 / 150mm	10	3,6/2
LTBDCB112H10	112	M16 / 150mm	10	3,6/2
LTBDCB127H10	127	M16 / 150mm	10	3,6/2
LTBDCB132H10	132	M16 / 150mm	10	3,6/2

SZEGMENSEK



Felhasználási terület:

Magfúró koronákhoz.

Beton, vasalt beton.

Prémium minőségű rendezett szegmensek hosszú élettartalommal. 3,5Kw-nál kisebb gépekhez ajánlott, vizes fúrásra.

Cikkszám	Átmérő (mm)	Szegmens hosszúság (mm)	Szegmens magasság (mm)	Szegmens vastagság (mm)
PDA	48-56	24	12	3,5
PDA	62-72	24	12	3,5
PDA	72-92	24	12	3,5
PDA	92-112	24	12	3,5
PDA	112-142	24	12	3,5
PDA	142-182	24	12	4
PDA	182-240	24	12	4,5
PDA	240-290	24	12	4,8
PDA	300-500	24	12	4,8

GYŰRŰ SZEGMENSEK



Felhasználási terület:

Magfúró koronákhoz.

Beton, vasalt beton.

Prémium minőség, hosszú élettartam,
2,5Kw-nál kisebb gépekhez ajánlott,
vizes fúrásra.

Cikkszám	Átmérő (mm)	Szegmens magasság (mm)	Szegmens vastagság (mm)
G636	14	10	2,5
G636	16	10	2,5
G636	18	10	2,5
G636	20	10	2,5
G636	22	10	2,5
G636	25	10	2,5
G636	28	10	2,5
G636	30	10	2,5
G636	32	10	2,5
G636	35	10	2,5

GYÉMÁNTFÚRÓK



Felhasználási terület:

Fúrógép.

Csempe, kemény kerámia, beton, téglá, márvány és gránit.

Prémium minőség, vákuum forrasztott, száraz fúráshoz is alkalmas.

Cikkszám	Átmérő (mm)	Befogatás	Szerszám hosszúság (mm)	Szegmens magasság (mm)
V-JTCB6HEX	6	Hexagonal	64	10
V-JTCB8HEX	8	Hexagonal	90	10
V-JTCB10HEX	10	Hexagonal	90	10
V-JTCB12HEX	12	Hexagonal	90	10
V-JTCB14HEX	14	Hexagonal	90	10
V-JTCB16HEX	16	Hexagonal	90	10
V-JTCB18HEX	18	Hexagonal	90	10
V-JTCB20HEX	20	Hexagonal	90	10
V-JTCB25HEX	25	Hexagonal	90	10

KEMÉNY KERÁMIA/CSEMPEFÚRÓK, KÖRKIVÁGÓK

Felhasználási terület:

Sarokcsiszoló.

Csempe, kemény kerámia, beton, téglá,
márvány gránit és üveg.

Prémium minőség, vákuum forrasztott,
száraz fúrásra is alkalmas. Megkerülhetetlen
eszköz a vízvezeték-, villanszerelői és
klímaberendezési szakmunkákhoz.



Cikkszám	Átmérő (mm)	Felfogatás	Szerszám hosszúság (mm)	Szegmens magasság (mm)
VTECH	6	M14	65	10
VTECH	8	M14	65	10
VTECH	10	M14	65	10
VTECH	12	M14	65	10
VTECH	14	M14	65	10
VTECH	16	M14	65	10
VTECH	20	M14	65	10
VTECH	25	M14	65	10
VTECH	30	M14	65	10
VTECH	35	M14	65	10
VTECH	40	M14	65	10
VTECH	45	M14	65	10
VTECH	50	M14	65	10
VTECH	60	M14	65	10
VTECH	68	M14	65	10
VTECH	70	M14	65	10
VTECH	82	M14	65	10
VTECH	90	M14	65	10
VTECH	100	M14	65	10
VTECH	110	M14	65	10
VTECH	120	M14	65	10

CSISZOLÓTÁRCSÁK




Felhasználási terület:

Padlócsiszológép.

Kemény és közepesen kemény betonhoz, gyantához.

Prémium minőségű betoncsiszoló közepesen puha kötéssel. Gazdaságos felhasználás, a furatoknak köszönhetően bármilyen padlócsiszoló gépre használható ami elbírja ezt az átmérőt.

Cikkszám	Átmérő (mm)	Felfogatás	Szegmens magasság (mm)	Szegmens darabszám
FGWA250GOLD	250	Univerzális	10	20

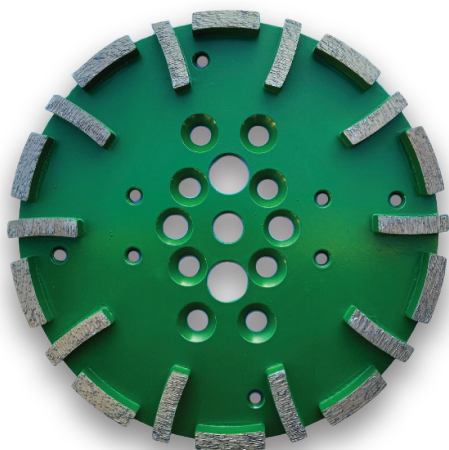

Felhasználási terület:

Padlócsiszológép.

Közepesen kemény és lágy betonhoz, gyantához.

Prémium minőségű betoncsiszoló közepesen kemény kötéssel. Gazdaságos felhasználás, a furatoknak köszönhetően bármilyen padlócsiszoló gépre használható ami elbírja ezt az átmérőt.

Cikkszám	Átmérő (mm)	Felfogatás	Szegmens magasság (mm)	Szegmens darabszám
FGWA250GREEN	250	Univerzális	10	20



Felhasználási terület:

Padlócsiszológép.

Kemény betonhoz.

Prémium minőségű betoncsiszoló puha kötéssel, extra magas élettartalommal rendelkezik, ha kemény betonra használjuk. A furatoknak köszönhetően bármilyen padlócsiszoló gépre használható ami elbírja ezt az átmérőt.

Cikkszám	Átmérő (mm)	Felfogatás	Szegmens magasság (mm)	Szegmens darabszám
VMPJ250	250	Univerzális	10	20



Felhasználási terület:

Sarokcsiszoló, elektromos kézi betoncsiszoló.

Elérhető kék színben abrazív-frissbetonhoz, zöld színben univerzális betonhoz gyantához és természetes kövekhez valamint piros színben kemény betonhoz.

Prémium minőség, kimagasló élettartam és duplasoros szegmens elrendezés, a hűtőfuratok biztosítják a kiváló hűtést.

Cikkszám	Átmérő (mm)	Központi furat (mm)	Szegmens magasság (mm)	Szegmens darabszám
HPDR125	125	22,23	5	20
HPDR180	180	22,23	5	28




Felhasználási terület:

Sarokcsiszoló, elektromos kézi betoncsiszoló.

Kemény beton, epoxi gyanta, gránit.

Prémium minőség, kemény betonon kimagasló élettartam, a ferdén elhelyezett szegmenseknek köszönhető a gyors poreltávolítás, hűtőfuratok biztosítják a kiváló hűtést.

Cikkszám	Átmérő (mm)	Központi furat (mm)	Szegmens magasság (mm)	Szegmens darabszám
HPTSGP125	125	22.23	5	18
HPTSGP180	180	22.23	5	24

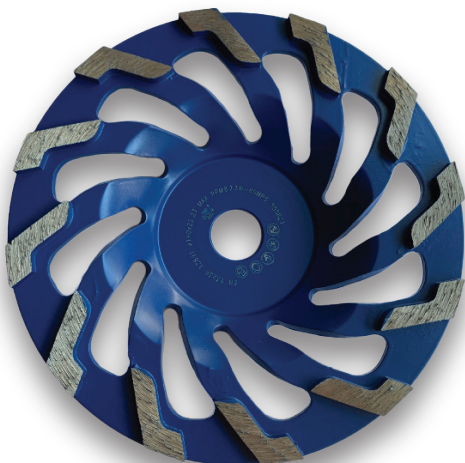

Felhasználási terület:

Sarokcsiszoló, elektromos kézi betoncsiszoló.

Kemény beton.

Prémium minőség, kemény betonon kimagasló élettartam gyors csiszolás mellett, kifejezetten belsőépítészeti száraz csiszoláshoz tervezve. Az "L" alakú szegmensek és a testen lévő nagy lyukak kiváló porelszívást és hűtést biztosítanak.

Cikkszám	Átmérő (mm)	Központi furat (mm)	Szegmens magasság (mm)	Szegmens darabszám
LSW125	125	22.23	5	10
LSW180	180	22.23	5	12



Felhasználási terület:

Sarokcsiszoló, elektromos kézi betoncsiszoló.

Elérhető kék színben abrazív-friss betonhoz, piros színben kemény betonhoz, valamint zöld színben általános közepesen kemény betonhoz.

Prémium minőség, nagy hatékonyságú és hosszú élettartalmú betoncsiszoló, hűtőfuratokkal ellátva.

Cikkszám	Átmérő (mm)	Központi furat (mm)	Szegmens magasság (mm)	Szegmens darabszám
SCPWGP125	125	22,23	5	16
SCPWGP180	180	22,23	5	20



Felhasználási terület:

Sarokcsiszoló, elektromos kézi betoncsiszoló.

Általános, közepesen kemény beton.

Prémium minőség, hosszú élettartalmú betoncsiszoló "V" alakú szegmensekkel, hűtőfuratokkal ellátva.

Cikkszám	Átmérő (mm)	Központi furat (mm)	Szegmens magasság (mm)	Szegmens darabszám
DGWL150	150	19	5	7

CSISZOLÓTALPAK



Felhasználási terület:

Padlócsiszológép.

Rendelhető puha kötéssel kemény betonhoz, közepes kötéssel közepesen kemény betonhoz és kemény kötéssel lágy betonra.

Gyémánt szemcseméret/grit 16/18-tól 120/140-ig kapható.

Cikkszám	Felfogatás	Szegmens hosszúság (mm)	Szegmens magasság (mm)	Szegmens szélesség (mm)
EZCBB1820	Easy change system	40	10	10
EZCBG3040	Easy change system	40	10	10
EZCBR1820	Easy change system	40	10	10



Felhasználási terület:

Padlócsiszológép.

Rendelhető puha kötéssel kemény betonhoz, közepes kötéssel közepesen kemény betonhoz és kemény kötéssel lágy betonra.

Gyémánt szemcseméret/grit 16/18-tól 120/140-ig kapható.

Cikkszám	Felfogatás	Szegmens hosszúság (mm)	Szegmens magasság (mm)	Szegmens szélesség (mm)
EPEBB1820	Csavaros	40	10	10
EPEBG3040	Csavaros	40	10	10
EPEBR1820	Csavaros	40	10	10

GYÉMÁNTKÖTÉL



Felhasználási terület:

Gyémántkötél vágó készülék.

Beton, vasalt beton.

Hosszú élettartammal rendelkezik, vízhűtéssel ajánlott használni, egyedi méretre vágható és patent szemmel végteleníthető a kötél.

Cikkszám	Átmérő (mm)	Szegmens/méter
DWIRE11G40	11,5	40 db gyűrű szegmens

Felhasználási terület:

Gyémántkötél vágó készülék.

Beton, vasalt beton.

Vákuumforrasztott, száraz használatra is alkalmas, egyedi méretre vágható és patent szemmel végteleníthető a kötél.

Cikkszám	Átmérő (mm)	Szegmens/méter
D.WIREVTECH	10,5	40 db gyűrű szegmens



Elérhetőségeink:

Telefon:

+36 (20) 570 28 40

+36 (70) 411 40 22

+36 (66) 470 760

Cím:

5520. Szeghalom,

Dapsy G.u.7.

Email:

prodiamante@globonet.hu

gyula.szijarto@prodiamante.hu

